



Licht und Technik
für Gewerbe und Industrie
engineered in Germany

LED-EINBAULEUCHTE **PLANERA**

Die Einlegeleuchte Planera ist ideal für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen (gemäß EN12464-1), Büros oder Flure mit Systemdecken. Das Panel führt Deckenflächen homogen fort.

Abdeckung:	Abdeckung aus PMMA, Bildschirmarbeitsplatz tauglich, gemäß EN12464-1. Harmonische und nahezu blendfreie Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt
Spannung	230V AC (50 ~ 60 Hz)
Lebensdauer	50.000 h L80 B50
Farbwiedergabeindex	min.: > 80 Ra
Temperatur max.	+45°C
Blendungsbewertung	UGR < 19
Gehäuse	Flaches Leuchtgehäuse aus Aluminium, Weiß

Anschlussleistung	28W	35W	45W	70W
Lichtstrom	3500 LM	4200 LM	4500 LM	7000 LM
Gewicht	4,0 KG	4,0 KG	5,0 KG, 5,5 KG	5,5 KG
Abmessungen in mm	662 x 662 x 10	662 x 662 x 10	295 x 1195 x 12, 595 X 1195 X 12	595 x 1195 x 12
Abstrahlwinkel	90°			



TOP-FEATURES


- ✓ Schnelle und einfache Sanierungslösung
- ✓ Gleichmäßiger und harmonischer Lichtaustritt
- ✓ Mikroprismatische Abdeckung
- ✓ Sehr flache Bauform
- ✓ UGR < 19

ANWENDUNGS-VORTEILE

- ✓ Flaches Leuchtgehäuse aus Aluminium, weiß
- ✓ Abdeckung aus PMMA, Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN12464-1
- ✓ Ideal für den Einsatz in Systemdecken geeignet



ABMESSUNGEN

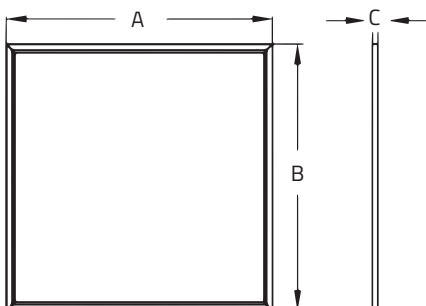

ZUBEHÖR

Aufbaurahmen 625 × 625 (4-1-046)
Einbauset-Befestigungsklammern (4-1-049)
Drahtseilabhängung (4-1-050)